

Betriebsanleitung AdLuminis Design COB-LED Outdoor-Fluter mit integriertem Bewegungsmelder

Artikelnummer 333480a / 333486a = 10W; 333482a / 333488a = 20W; 333484a / 333490a = 30W;
333485a / 333492a = 50W

Allgemeines

Die vorliegende Betriebsanleitung enthält Gebrauchs- und Sicherheitshinweise. Bitte lesen Sie die Anweisung sorgfältig durch und beachten Sie die angeführten Vorschriften und Hinweise, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen. Betriebsanleitung zum späteren Gebrauch aufbewahren!

Bestimmungsgemäße Verwendung

Der LED-Außenstrahler dient zur Ausleuchtung von Ställen, Scheunen, Überdachungen, etc. Das Gerät ist für den Betrieb an Netzspannungen 230VAC/50Hz vorgesehen. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß. Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und Eingriffen in das Gerät erlöschen Garantie- und Haftungsansprüche.



Sicherheitshinweise

VORSICHT!

Gefahr von Personen- und Sachschädigung durch unsachgemäßen Gebrauch!

- Montage von einer ausgebildeten Elektrofachkraft durchführen lassen.
- Vor den Arbeiten am LED-Außenstrahler sicherstellen, dass er von der Netzspannung getrennt ist.
- Den LED-Außenstrahler mit einem Abstand von mindestens 1 Meter zu hitzeempfindlichen Oberflächen montieren.
- Den LED-Außenstrahler nicht in Umgebungen betreiben, in denen sich brennbare Gase, Dämpfe und Staub befinden können.
- Den LED-Außenstrahler für Kinder unzugänglich montieren und aufbewahren.
- Vor jedem Gebrauch kontrollieren, ob sich der LED-Außenstrahler, speziell das Anschlusskabel und die Schutzscheibe, in einwandfreiem Zustand befindet.
- Den LED-Außenstrahler nicht in Betrieb nehmen, wenn ein Bauteil defekt ist.
- Nicht direkt in den LED-Außenstrahler blicken, um Augenschäden zu vermeiden.
- Nationale und internationale Sicherheits-, Gesundheits- und Arbeitsschutzvorschriften beachten.

Technische Daten:

Leistung:	333480a / 333486a = 10Watt	Lichteffizienz Leuchte:	>80lm/W
	333482a / 333488a = 20Watt	Leuchtwinkel:	ca. 115°
	333484a / 333490a = 30Watt	Energieeffizienzklasse:	A+
	333485a / 333492a = 50Watt	LED-Chips:	COB
		Gehäuse:	Aluminiumdruckguss
Eingangsspannung:	AC220-240V 50Hz	Arbeitstemperatur:	-20°C bis +60°C
Lichtfarbe:	5000K (tagweiß)	Erfassungswinkel:	ca. 180°
Schutzklasse:	IP 65	Erfassungsreichweite:	max. 8m
Farbwiedergabe (CRI):	Ra > 70		



CE-Konformitätserklärung

Hiermit erklärt die ABC Onlinevertrieb GmbH - Loh 2 - 58339 Breckerfeld, dass sich das in dieser Anleitung beschriebene Produkt/Gerät in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/30/EU (EMV) vorher 2004/108/EG (EMV) und 2014/35/EU (LVD) vorher 2006/95/EG (LVD) befindet. Das CE-Zeichen steht für die Erfüllung der Richtlinien der Europäischen Union. Die dem Gerätetyp zugehörige Konformitätserklärung kann bei den Produktinformationen unter folgender Internetadresse eingesehen werden: www.adluminis.de




Elektroschrott / Entsorgung

Die sachgerechte Entsorgung des Gerätes nach dessen Funktionstüchtigkeit obliegt dem Betreiber. Beachten Sie die einschlägigen Vorschriften Ihres Landes. Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Im Rahmen der EU-Richtlinie über die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten wird das Gerät bei den kommunalen Sammelstellen bzw. Wertstoffhöfen kostenlos entgegengenommen, oder kann zu Fachhändlern, die einen Rücknahmeservice anbieten, zurückgebracht werden. Die ordnungsgemäße Entsorgung dient dem Umweltschutz und verhindert mögliche schädliche Auswirkungen auf Mensch und Umwelt.

WEEE-Reg.-Nr.: DE 25383090


Einstellungsmöglichkeiten Bewegungsmelder:

Empfindlichkeitseinstellung:

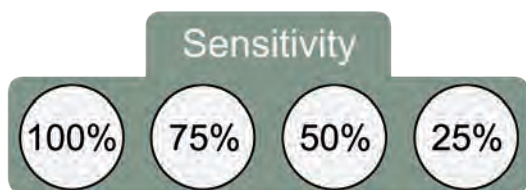


100%:	7 - 8 Meter
75%:	5 - 6 Meter
50%:	3 - 4 Meter
25%:	1 - 2 Meter

Einschaltzeit:

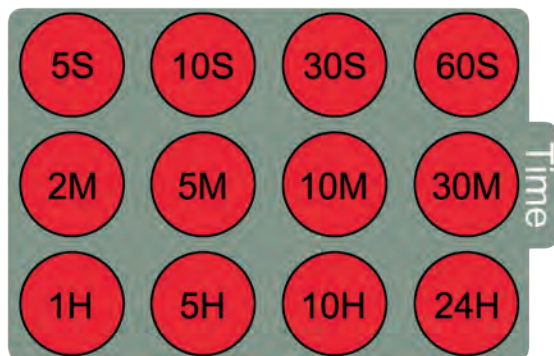

S:	Sekunden
M:	Minuten
H:	Stunden

Modus Einstellungen:

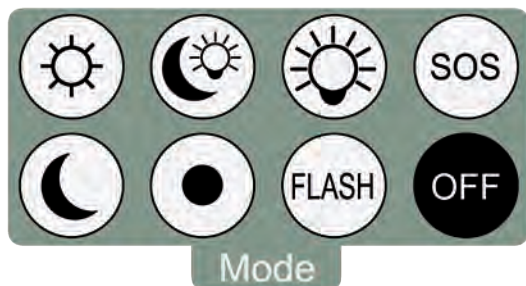

- Tag Modus. Der Sensor reagiert bei Tag und Nacht
- Nacht Modus. Der Sensor reagiert nur bei Dunkelheit
- Helligkeits Modus. Der Sensor schaltet bei Dunkelheit ein
- ohne Funktion
- Dauerlicht. Ein/Aus
- Blinklicht Modus
- SOS-Blinklicht Modus
- Ausschalter

