

KFZ-Stecker und Steckdosen 7-polig

KFZ-Kabel-Stecker, 7-polig, Metall

24 Volt




Kontaktbelegung Stecker 7-polig nach DIN/ISO 1185 (24V) **Normal**

Rechte Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte (6) braun - 58R

Freie Belegung (7) blau

Fahrtrichtungsanzeiger rechts (5) grün - R

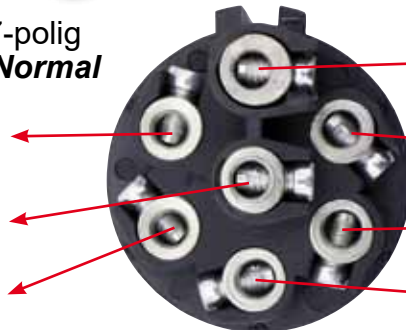

Masse (1) weiß - 31


Linke Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte (2) schwarz - 58L

Fahrtrichtungsanzeiger links (3) gelb - L

Bremsleuchten (4) rot - 54

KFZ-Aufbau-Steckdose, 7-polig, Metall

24 Volt

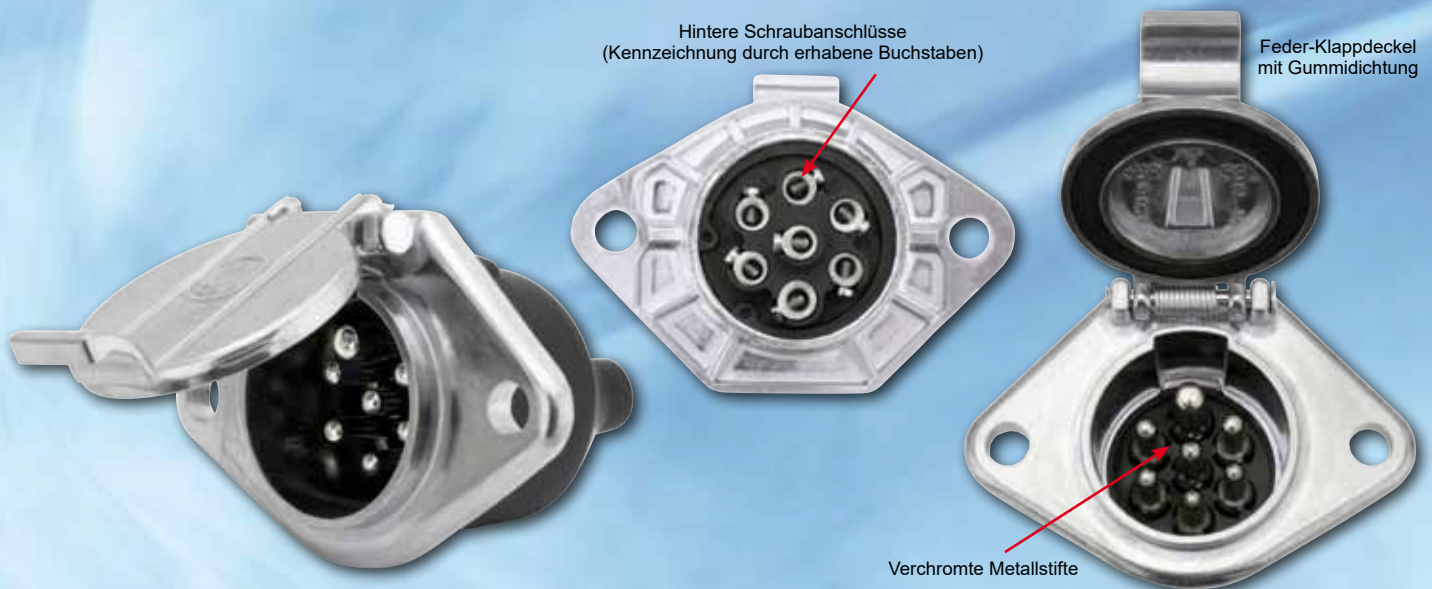


Kontaktbelegung Steckdose 7-polig nach DIN/ISO 1185 (24V) **Normal**

Linke Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte (2) schwarz - 58L

Freie Belegung (7) blau

Fahrtrichtungsanzeiger links (3) gelb - L

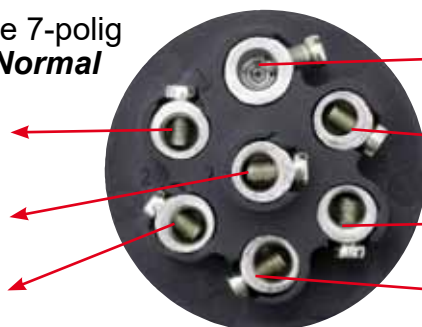

Masse (1) weiß - 31

Rechte Schlussleuchte, Umrissleuchte, Begrenzungsleuchte und Kennzeichenleuchte (6) braun - 58R

Fahrtrichtungsanzeiger rechts (5) grün - R

Bremsleuchten (4) rot - 54